

# Professionelle Elektrotechnik für SHK-Gewerke.

Leitungsroller

Verlängerungen

Verteiler

PRCD-S

LED-Beleuchtung



# Professionelle Elektrotechnik für SHK-Gewerke.



**Wenn es darauf ankommt:**

Die SHK-Branche steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Die Zeiten, in denen einfache Wasser- oder Wärmeversorgung die Hauptthemen waren, sind längst vorbei. Heute geht es um hochkomplexe Herausforderungen in den jeweiligen Gewerken, die durch die Energiewende und die Digitalisierung angetrieben werden. Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sind die neuen Schlagworte, die den Berufsalltag im Handwerk prägen.

Die Nachfrage nach energieeffizienter Gebäudetechnik steigt stetig, und die steigenden Energiepreise verstärken diesen Trend. Der Einsatz von Wärmepumpen, Photovoltaik- und Solartechnik sind nur zwei Beispiele für die neuen Technologien, die in der Branche Einzug halten. Diese Innovationen erfordern nicht nur technisches Know-how, sondern auch ein tiefes Verständnis für die Integration und Optimierung dieser Systeme.

Elektron Berlin kennt diese Herausforderungen. Seit über 100 Jahren produzieren wir mit höchsten Ansprüchen an Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit. Unsere Lichttechnologie, Leitungsroller oder Stromverteiler sind staub- und spritzwassergeschützt, einige selbst bei Strahlwasser oder hohen Stürzen. Innerhalb von Sekunden liefern unsere mobilen Beleuchtungslösungen tageshelles Licht – per Akku oder Stromleitung, in der Hand oder auf Ständern montiert. Auch dort, wo oft noch keine eigene Versorgung vorhanden ist, sorgen wir für zuverlässige Strom- und Lichtquellen.

Mit über 3.000 Artikeln und einer engen und persönlichen Zusammenarbeit sind wir der verlässliche Partner für Unternehmen in der SHK-Branche. Unsere Produkte helfen dabei, die Sicherheit im Handwerk zu steigern und nachhaltige Gewerke zu realisieren. Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Energieeinsparungen, Effizienz und Umweltschutz wird unsere gemeinsame Expertise immer wichtiger.

**Elektron Berlin. Wenn es darauf ankommt.**



## Leitungsroller ELTROM®2 310/4S



- ✔ 50 m ELPUR®-Leitung 3G2,5
- ✔ ELPOL® Schutzkontaktstecker
- ✔ 4 Schutzkontaktsteckdosen
- ✔ Einzigartige Achskonstruktion: Kein Einklemmen der Leitung
- ✔ Bruch-/biegefesten Ständer aus glasfaserverstärktem Polyamid
- ✔ Beständig gegen hohe mechanische Beanspruchungen (K2)
- ✔ 30% leichter als herkömmliche Leitungsroller
- ✔ Einzel geprüft nach DGUV V3
- ✔ Vollisolierter Trommelaufbau
- ✔ Geschützt gegen thermische Überlastung nach VDE 0620
- ✔ Unempfindlich gegen Chemikalien, Benzin und Öle
- ✔ Temperaturbereich -25 °C bis +55 °C
- ✔ Knickfreie Leitungseinführung mit starker Zugentlastung
- ✔ Extrem robuste ELPUR®-Leitung
- ✔ 5- bis 7-mal längere Lebensdauer als Gummileitung
- ✔ Reißfest durch hochbelastbares Tragorgan
- ✔ Abrieb- und kerbschlagfest



Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
ET3255021	ET3255031	ET3255041	ET3255051	ET3255061

## Leitungsroller ELTROM®2 310/C16/2S



- ✔ 40 m ELPUR®-Leitung 5G2,5
- ✔ ELPOL® CEE-Phasenwender
- ✔ 1 CEE-Steckdose 16A/400V
- ✔ 2 Schutzkontaktsteckdosen
- ✔ Einzigartige Achskonstruktion: Kein Einklemmen der Leitung
- ✔ Bruch-/biegefesten Ständer aus glasfaserverstärktem Polyamid
- ✔ Beständig gegen hohe mechanische Beanspruchungen (K2)
- ✔ 30% leichter als herkömmliche Leitungsroller
- ✔ Einzel geprüft nach DGUV V3
- ✔ Vollisolierter Trommelaufbau
- ✔ Geschützt gegen thermische Überlastung nach VDE 0620
- ✔ Unempfindlich gegen Chemikalien, Benzin und Öle
- ✔ Temperaturbereich -25 °C bis +55 °C
- ✔ Knickfreie Leitungseinführung mit starker Zugentlastung
- ✔ Extrem robuste ELPUR®-Leitung
- ✔ 5- bis 7-mal längere Lebensdauer als Gummileitung
- ✔ Reißfest durch hochbelastbares Tragorgan
- ✔ Abrieb- und kerbschlagfest



Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
ET52540PH21	ET52540PH31	ET52540PH41	ET52540PH51	ET52540PH61

## Leitungsroller ELTROM®2 310/3S wasserdicht



- ✔ 50 m ELPUR®-Leitung 3G2,5
- ✔ Schutzkontaktstecker druckwasserdicht IP68
- ✔ 3 druckwasserdichte Schutzkontaktsteckdosen IP68
- ✔ Einzigartige Achskonstruktion: Kein Einklemmen der Leitung
- ✔ Bruch-/biegefesten Ständer aus glasfaserverstärktem Polyamid
- ✔ Beständig gegen hohe mechanische Beanspruchungen (K2)
- ✔ 30% leichter als herkömmliche Leitungsroller
- ✔ Einzeln geprüft nach DGUV V3
- ✔ Vollisolierter Trommelaufbau
- ✔ Geschützt gegen thermische Überlastung nach VDE 0620
- ✔ Unempfindlich gegen Chemikalien, Benzin und Öle
- ✔ Temperaturbereich -25 °C bis +55 °C
- ✔ Knickfreie Leitungseinführung mit starker Zugentlastung
- ✔ Extrem robuste ELPUR®-Leitung
- ✔ 5- bis 7-mal längere Lebensdauer als Gummileitung
- ✔ Reißfest durch hochbelastbares Tragorgan
- ✔ Abrieb- und kerbschlagfest



**5 JAHRE GARANTIE**  
Trommelkörper + Ständer

EINZELPRÜFUNG NACH  
**DGUV V3**

**GRÄVUR**  
möglich

BIS ZU 120 ZEICHEN  
**AUFDRUCK**  
AUF LEITUNG MÖGLICH

ERHÄLTlich IN  
**5 FARBEN**

Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
ET32550WD21	ET32550WD31	ET32550WD41	ET32550WD51	ET32550WD61

## Leitungsroller ELTROM®2 310/C16/2S wasserdicht



- ✔ 40 m ELPUR®-Leitung 5G2,5
- ✔ CEE-Phasenwender IP67
- ✔ 1 wasserdichte CEE-Steckdose IP67
- ✔ 2 druckwasserdichte Schutzkontaktsteckdosen P68
- ✔ Einzigartige Achskonstruktion: Kein Einklemmen der Leitung
- ✔ Bruch-/biegefesten Ständer aus glasfaserverstärktem Polyamid
- ✔ Beständig gegen hohe mechanische Beanspruchungen (K2)
- ✔ 30% leichter als herkömmliche Leitungsroller
- ✔ Einzeln geprüft nach DGUV V3
- ✔ Vollisolierter Trommelaufbau
- ✔ Geschützt gegen thermische Überlastung nach VDE 0620
- ✔ Unempfindlich gegen Chemikalien, Benzin und Öle
- ✔ Temperaturbereich -25 °C bis +55 °C
- ✔ Knickfreie Leitungseinführung mit starker Zugentlastung
- ✔ Extrem robuste ELPUR®-Leitung
- ✔ 5- bis 7-mal längere Lebensdauer als Gummileitung
- ✔ Reißfest durch hochbelastbares Tragorgan
- ✔ Abrieb- und kerbschlagfest



**5 JAHRE GARANTIE**  
Trommelkörper + Ständer

EINZELPRÜFUNG NACH  
**DGUV V3**

**GRÄVUR**  
möglich

BIS ZU 120 ZEICHEN  
**AUFDRUCK**  
AUF LEITUNG MÖGLICH

ERHÄLTlich IN  
**5 FARBEN**

Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
ET52540PHWD21	ET52540PHWD31	ET52540PHWD41	ET52540PHWD51	ET52540PHWD61

## Leitungsroller ELTROM®2 310/4S PRCD-S



- ✔ 50 m ELPUR®-Leitung 3G2,5
- ✔ ELPOL®-Schutzkontaktstecker
- ✔ 4 Schutzkontaktsteckdosen
- ✔ Personenschutzschalter PRCD-S 30 mA
- ✔ Sicherer Anschlusspunkt gemäß DGUV-I 203-006
- ✔ Einzigartige Achskonstruktion: Kein Einklemmen der Leitung
- ✔ Bruch-/biegeester Ständer aus glasfaserverstärktem Polyamid
- ✔ Beständig gegen hohe mechanische Beanspruchungen (K2)
- ✔ 30% leichter als herkömmliche Leitungsroller
- ✔ Einzel geprüft nach DGUV V3
- ✔ Vollisolierter Trommelaufbau
- ✔ Geschützt gegen thermische Überlastung nach VDE 0620
- ✔ Unempfindlich gegen Chemikalien, Benzin und Öle
- ✔ Temperaturbereich -25 °C bis +55 °C
- ✔ Knickfreie Leitungseinführung mit starker Zugentlastung
- ✔ Extrem robuste ELPUR®-Leitung
- ✔ 5- bis 7-mal längere Lebensdauer als Gummileitung
- ✔ Reißfest durch hochbelastbares Tragorgan
- ✔ Abrieb- und kerbschlagfest



**5 JAHRE GARANTIE**  
Trommelkörper + Ständer

EINZELPRÜFUNG NACH  
**DGUV V3**

**GRÄVUR**  
möglich

BIS ZU 120 ZEICHEN  
**AUFDRUCK**  
AUF LEITUNG MÖGLICH

ERHÄLTICH IN  
**5 FARBEN**

Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
ET32550RCD21	ET32550RCD31	ET32550RCD41	ET32550RCD51	ET32550RCD61

## Leitungsroller 450/C/S/FI



- ✔ 50 m ELPUR®-Leitung 5G6,0
- ✔ ELPOL®-CEE-Phasenwender 32 A
- ✔ 2x CEE-Steckdose 16 A/400V
- ✔ 1x CEE-Steckdose 16 A/250V (2pol.+E)
- ✔ 2x Schutzkontakt-Steckdose 16 A/250V
- ✔ FI-Schutzschalter RCD 40 A/0,03 A, 4pol.
- ✔ Bruch-/biegeester Ständer
- ✔ Beständig gegen hohe mechanische Beanspruchungen (K2)
- ✔ 30% leichter als herkömmliche Leitungsroller
- ✔ Einzel geprüft nach DGUV V3
- ✔ Vollisolierter Trommelaufbau
- ✔ Geschützt gegen thermische Überlastung nach VDE 0620
- ✔ Unempfindlich gegen Chemikalien, Benzin und Öle
- ✔ Temperaturbereich -20 °C bis +55 °C
- ✔ Versenkte Feststellbremse
- ✔ Knickfreie Leitungseinführung mit starker Zugentlastung
- ✔ Extrem robuste ELPUR®-Leitung in Ihrer Wunschlänge
- ✔ 5- bis 7-mal längere Lebensdauer als Gummileitung
- ✔ Abrieb- und kerbschlagfest



**5 JAHRE GARANTIE**  
Trommelkörper + Ständer

EINZELPRÜFUNG NACH  
**DGUV V3**

BIS ZU 120 ZEICHEN  
**AUFDRUCK**  
AUF LEITUNG MÖGLICH

ERHÄLTICH IN  
**5 FARBEN**

	Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
ELPOL®-CEE-Phasenwender 32 A/400 V	PH324002	PH324003	PH324004	PH324005	PH324006
ELPUR®-Leitung 5G6,0	01423	01422	01117	01118	01119
Steckdoseneinsatz	01229				

## Leitungsroller 380/6S/C/S



- ✔ 40 m ELPUR®-Leitung 5G6,0
- ✔ ELPOL®-CEE-Phasenwender 32 A
- ✔ 1x CEE-Steckdose 16 A
- ✔ 1x CEE-Steckdose 32 A
- ✔ 1x Schutzkontakt-Steckdose 16 A
- ✔ 1x Leitungsschutzschalter 16 A/3pol.
- ✔ 1x Leitungsschutzschalter 16 A/1pol.
- ✔ Beständig gegen hohe mechanische Beanspruchungen (K2)
- ✔ Einzel geprüft nach DGUV V3
- ✔ Geschützt gegen thermische Überlastung nach VDE 0620
- ✔ Vollisolierter Trommelaufbau
- ✔ Unempfindlich gegen Chemikalien, Benzin und Öle
- ✔ Temperaturbereich -20 °C bis +55 °C
- ✔ Knickfreie Leitungseinführung mit starker Zugentlastung
- ✔ Extrem robuste ELPUR®-Leitung in Ihrer Wunschlänge
- ✔ 5- bis 7-mal längere Lebensdauer als Gummileitung
- ✔ Abrieb- und kerbschlagfest



**5 JAHRE GARANTIE**  
Trommelkörper + Ständer

EINZELPRÜFUNG NACH  
**DGUV V3**

BIS ZU 120 ZEICHEN  
**AUFDRUCK**  
AUF LEITUNG MÖGLICH

ERHÄLTICH IN  
**5 FARBEN**

	Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
ELPOL®-CEE-Phasenwender 16 A/400 V	PH164002	PH164003	PH164004	PH164005	PH164006
ELPUR®-Leitung 5G6	01423	01422	01117	01118	01119
Steckdoseneinsatz	03823				



Wasserdichter  
Leitungsroller ELTROM@2.



## Gummi-Verteiler ELKRAFT®

- ✔ Zugang: Anbaugerätestecker 32 A
- ✔ 6x Schutzkontakt-Steckdosen 16 A
- ✔ 2x CEE-Steckdosen 16 A
- ✔ 1x CEE-Steckdosen 32 A
- ✔ 4x Leitungsschutzschalter
- ✔ Absicherung über FI
- ✔ Sichere Stromversorgung
- ✔ Höchste Zuverlässigkeit auch unter Extrembelastungen
- ✔ Robustes und spritzwassergeschütztes Gehäuse
- ✔ Extrem witterungsbeständig
- ✔ K2 – schlag- und bruchfest
- ✔ Rundumschutz der Steckdosen und Sicherungselemente
- ✔ Widerstandsfähig gegen mechanische, elektrotechnische und chemische Einwirkungen
- ✔ Hohe Verdrahtungsquerschnitte
- ✔ Träge C-Automaten
- ✔ Spannungs- und Drehfeldanzeige
- ✔ Praktischer Tragegriff
- ✔ Stapelbar

FI Typ A	FI Typ B	FI Typ B MI
326S21632	326S21632B	326S21632MI

## Gummi-Verteiler ELKRAFT® PRCD-S

- ✔ Zugang: Anbaugerätestecker 32 A
- ✔ 6x Schutzkontakt-Steckdosen 16 A
- ✔ 1x CEE-Steckdose 16 A
- ✔ 1x CEE-Steckdose 32 A
- ✔ 4x Leitungsschutzschalter
- ✔ Absicherung über FI
- ✔ Anschlusspunkt gemäß DGUV Information 203-006
- ✔ Pflicht auf Bau- und Montagestellen
- ✔ Verhindert Unfälle durch Netzfehler und defekte Verbraucher
- ✔ Allpolige Trennung vor dem Einschalten
- ✔ Wiederanlaufschutz nach dem Auslösen
- ✔ Hohe Verdrahtungsquerschnitte
- ✔ Träge C-Automaten
- ✔ Spannungs- und Drehfeldanzeige
- ✔ Fehlererkennung am Stromnetz, u.a.:
  - ▶ Fehlender Schutzleiter
  - ▶ Fremdspannung auf dem Schutzleiter
  - ▶ Außenleiter und Schutzleiter vertauscht
  - ▶ Fehlererkennung an Verbrauchern

FI Typ A	FI Typ B	FI Typ B MI
321632RCDS	321632RCDSB	321632RCDSMI

## Verteiler ELKRAFT®-MINI

- ✔ Zugang: 2m ELPUR®-Leitung 5G2,5
- ✔ ELPOL®-CEE-Phasenwender 16 A
- ✔ 2x Schutzkontakt-Steckdosen 16 A
- ✔ 2x CEE-Steckdosen 16 A
- ✔ Absicherung über FI
- ✔ Robustes und handliches Gehäuse
- ✔ Extrem witterungsbeständig
- ✔ K2 – schlag- und bruchfest
- ✔ Widerstandsfähig gegen mechanische, elektrotechnische und chemische Einwirkungen
- ✔ Anschlussfertig verdrahtet
- ✔ Hohe Verdrahtungsquerschnitte
- ✔ Spannungs- und Drehfeldanzeige
- ✔ Praktischer Tragegriff



Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
0493621	0493631	0493641	0493651	0493661





## Verlängerungsleitung ELPUR®



- ✔ ELPOL®-Schutzkontaktstecker und -kupplung
- ✔ ELPUR®-Polyurethanleitung 3G2,5
- ✔ Optional: ELPOL®-Dreifachkupplung
- ✔ 5- bis 7-mal längere Lebensdauer als Gummileitung
- ✔ 30% Gewichts- und Volumeneinsparung zu H07RN-F
- ✔ Schnitt-, abrieb-, kerbschlag- und reißfest (Tragorgan)
- ✔ Flexibel auch bei Kälte bis -40 °C
- ✔ Selbstschließende Klappdeckel
- ✔ Steckvorrichtungen mit Bajonettverschluss
- ✔ Spannungsanzeige in der Kupplung
- ✔ Knickschutztülle an Leitungseinführung



### 1-fach-Kupplung

Länge	Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
5 m	V3250521	V3250531	V3250541	V3250551	V3250561
10 m	V3251021	V3251031	V3251041	V3251051	V3251061
15 m	V3251521	V3251531	V3251541	V3251551	V3251561
20 m	V3252021	V3252031	V3252041	V3252051	V3252061
25 m	V3252521	V3252531	V3252541	V3252551	V3252561

### 3-fach-Kupplung

5 m	V325053S21	V325053S31	V325053S41	V325053S51	V325053S61
10 m	V325103S21	V325103S31	V325103S41	V325103S51	V325103S61
15 m	V325153S21	V325153S31	V325153S41	V325153S51	V325153S61
20 m	V325203S21	V325203S31	V325203S41	V325203S51	V325203S61
25 m	V325253S21	V325253S31	V325253S41	V325253S51	V325253S61



## CEE-Verlängerungsleitung ELPUR®



- ✔ ELPOL®-CEE-Stecker und -kupplung
- ✔ ELPUR®-Polyurethanleitung 5G2,5
- ✔ Optional: ELPOL®-Phasenwender
- ✔ 5- bis 7-mal längere Lebensdauer als Gummileitung
- ✔ 30% Gewichts- und Volumeneinsparung zu H07RN-F
- ✔ Flexibel auch bei Kälte bis -40 °C
- ✔ Schnitt-, abrieb-, kerbschlag- und reißfest (Tragorgan)
- ✔ Selbstschließender Klappdeckel
- ✔ Zugentlastung durch Schnellverschraubung
- ✔ Steckvorrichtungen mit vernickelten Kontakten
- ✔ Witterungs- und UV-beständig



### ELPOL®-CEE-Stecker

Länge	Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
5 m	V5250521	V5250531	V5250541	V5250551	V5250561
10 m	V5251021	V5251031	V5251041	V5251051	V5251061
15 m	V5251521	V5251531	V5251541	V5251551	V5251561
20 m	V5252021	V5252031	V5252041	V5252051	V5252061
25 m	V5252521	V5252531	V5252541	V5252551	V5252561

### ELPOL®-CEE-Phasenwender

5 m	V52505PH21	V52505PH31	V52505PH41	V52505PH51	V52505PH61
10 m	V52510PH21	V52510PH31	V52510PH41	V52510PH51	V52510PH61
15 m	V52515PH21	V52515PH31	V52515PH41	V52515PH51	V52515PH61
20 m	V52520PH21	V52520PH31	V52520PH41	V52520PH51	V52520PH61
25 m	V52525PH21	V52525PH31	V52525PH41	V52525PH51	V52525PH61

## Personenschutzleitung PRCD-S

- ✓ Zugang 1,5 m ELPUR®-Leitung 3G2,5
- ✓ Abgang 1,5 m ELPUR®-Leitung 3G2,5
- ✓ ELPOL®-Einfach- oder Dreifachkupplung
- ✓ Anschlusspunkt gemäß DGUV-I 203-006
- ✓ Abschaltung allpolig
- ✓ Gesamtauslösezeit im Millisekundenbereich
- ✓ Erkennt Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (30 mA)
- ✓ Unterspannungsauslösung
- ✓ Schutzleitererkennung und -überwachung
- ✓ Fremdspannungserkennung
- ✓ Gekapselte Ausführung für den rauen Betrieb
- ✓ Optische Einschaltanzeige



EINZELPRÜFUNG NACH  
**DGUV V3**

BIS ZU 120 ZEICHEN  
**AUFDRUCK**  
AUF LEITUNG MÖGLICH

ERHÄLTlich IN  
**5 FARBEN**

	Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
1-fach-Kupplung	0202921	0202931	0202941	0202951	0202961
3-fach-Kupplung	0208121	0208131	0208141	0208151	0208161

## Personenschutzleitung PRCD-S wasserdicht



- ✓ Zugang 1,5 m ELPUR®-Leitung 3G2,5
- ✓ Abgang 1,5 m ELPUR®-Leitung 3G2,5
- ✓ Schutzkontaktstecker druckwasserdicht
- ✓ Schutzkontaktkupplung druckwasserdicht oder Schutzkontakt Dreifachkupplung wasserdicht
- ✓ mit elektronischer Fehlerstromauswertung
- ✓ Anschlusspunkt gemäß DGUV-I 203-006
- ✓ Abschaltung allpolig
- ✓ Gesamtauslösezeit im Millisekundenbereich
- ✓ Erkennt Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (30 mA)
- ✓ Unterspannungsauslösung
- ✓ Schutzleitererkennung und -überwachung
- ✓ Fremdspannungserkennung
- ✓ Gekapselte Ausführung für den rauen Betrieb
- ✓ Große, leicht bedienbare Ein-/Austaste
- ✓ Optische Einschaltanzeige
- ✓ Montiert mit 3 m ELPUR®-Leitung 3G2,5



EINZELPRÜFUNG NACH  
**DGUV V3**

BIS ZU 120 ZEICHEN  
**AUFDRUCK**  
AUF LEITUNG MÖGLICH

ERHÄLTlich IN  
**5 FARBEN**

	Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
1-fach-Kupplung	015441	0154431	0154441	0154451	0154461
3-fach-Kupplung	015451	0154531	0154541	0154551	0154561

LED-Akku-AC-Arbeitsleuchte 2.0



## LED-Akku-AC-Arbeitsleuchte 2.0 30 W / 75 W

- ✔ Kompatibel mit METABO/CAS Akkus 18V
- ✔ Kompatibel mit **DEWALT, MAKITA, MILWAUKEE und BOSCH/AMPSHARE** Akkus 18V/20V mittels passender Adapterplatten
- ✔ Direkter Strombetrieb (AC) mittels Netzteil
- ✔ Stabiles Aluminiumgehäuse, Schlagfestigkeit IK07
- ✔ Hoher IP-Schutz durch klappbare Akku-Abdeckung
- ✔ Kraftvolle Ausleuchtung: Bis zu 10.000 Lumen
- ✔ Extrem ausdauernd (Werte mit 18 V / 5,2 Ah Akku):  
Max. Leuchtdauer (30 W): 31 Std. – je nach Dimmstufe  
Max. Leuchtdauer (75 W): 12 Std. – je nach Dimmstufe
- ✔ Interne Notlichtfunktion:  
Max. Leuchtdauer (30 W): 2,5 Std. bei 10%  
Max. Leuchtdauer (75 W): 1 Std. bei 10%
- ✔ 5 Helligkeitsstufen
- ✔ Lichtsteuerung per App (Ein, Aus, Dimmen)
- ✔ Integrierte Powerbank zum Laden mobiler USB-Endgeräte
- ✔ Lieferumfang: Nur Leuchte. Zubehörteile (Akku, Ladegerät, Adapterplatten, Netzteil) optional erhältlich



bis zu  
**10.000 lm**



bis zu  
**4.000 lm**



### Adapterplatten für Akkus 18V / 20V

Adapterplatte für DEWALT Akkus 18V / 20V	0469184
Adapterplatte für MAKITA Akkus 18V	0469185
Adapterplatte für MILWAUKEE Akkus 18V	0469186
Adapterplatte für BOSCH/AMPSHARE Akkus 18V	0469187

### Zubehör optional

Netzteil für direkten Strombetrieb (kein Akku-Ladegerät)	0469181
METABO/CAS Akku, 18V / 5.200 mAh	0469182
METABO/CAS Ladegerät für CAS Akkus, 18V	0469183

LED-Akku-AC-Arbeitsleuchte 2.0 30 W	METABO/CAS-kompatibel	046242C
LED-Akku-AC-Arbeitsleuchte 2.0 75 W	METABO/CAS-kompatibel	045931C
<i>Akku optional – Ladegerät optional – Adapterplatte optional – Netzteil optional</i>		

## LED-Akku-AC-Arbeitsleuchte 2.0 360°

- ✔ Kompatibel mit METABO/CAS Akkus 18V
- ✔ Kompatibel mit **DEWALT, MAKITA, MILWAUKEE und BOSCH/AMPSHARE** Akkus 18V/20V mittels passender Adapterplatten
- ✔ Direkter Strombetrieb (AC) mittels Netzteil
- ✔ Hoher IP-Schutz durch klappbare Akku-Abdeckung
- ✔ 5 Helligkeitsstufen
- ✔ Kraftvolle Ausleuchtung: Bis zu 10.000 Lumen
- ✔ Per App steuerbar (Ein, Aus, Dimmen)
- ✔ Integrierte Powerbank zum Laden mobiler USB-Endgeräte
- ✔ Anzeige von Akkukapazität und Betriebsdauer
- ✔ Extrem ausdauernd (Wert mit 18 V / 5,2 Ah Akku):  
Max. Leuchtdauer: 22 Std. (je nach Dimmstufe)
- ✔ Interne Notlichtfunktion:  
Max. 50 Min. Leuchtdauer bei 1.000 Lumen
- ✔ Lieferumfang: Nur Leuchte. Zubehörteile (Akku, Ladegerät, Adapterplatten, Netzteil) optional erhältlich

### Stativmontage möglich:

- ✔ Teleskopstativ 0,9-2m inkl. DIN-Zapfen  
Art.-Nr. 03885283
- ✔ Stativ 1,10-3,40m inkl. DIN-Zapfen  
Art.-Nr. 0708581



LED-Akku-AC-Arbeitsleuchte 2.0 360°	07085C
<i>Akku optional – Ladegerät optional – Adapterplatte optional – Netzteil optional</i>	



**APP CONTROL**  
Ein, Aus, Dimmen.



bis zu  
**10.000 lm**



### Adapterplatten für Akkus 18V / 20V

Adapterplatte für DEWALT Akku 18V / 20V	0469184
Adapterplatte für MAKITA Akku 18V	0469185
Adapterplatte für MILWAUKEE Akku 18V	0469186
Adapterplatte für BOSCH/AMPSHARE Akku 18V	0469187

### Zubehör optional

Netzteil für direkten Strombetrieb (kein Akku-Ladegerät)	0469181
METABO/CAS Akku, 18V / 5.200 mAh	0469182
METABO/CAS Ladegerät für CAS Akkus, 18V	0469183

## LED-Akku-Handleuchte

- ✔ Leistungsstarker Akku:  
max. 24 Std. Leuchtdauer  
(je nach Dimmstufe)
- ✔ Widerstandsfähiger Polycarbonatkörper
- ✔ Um 180° drehbarer Leuchtenkopf  
aus Aluminium
- ✔ Schlagfestigkeit IK07
- ✔ Staub- und spritzwassergeschützt IP54
- ✔ Stufenlose Dimmfunktion
- ✔ Magnetischer Standfuß
- ✔ Ausklappbarer Aufhänge-Haken
- ✔ Integrierte Powerbank
- ✔ USB-C-Anschluss



bis zu  
**1.000 lm**



LED-Akku-Handleuchte inkl. Ladegerät	03807
--------------------------------------	-------

## LED-Akku-Faltleuchte 2.0

- ✔ LED-Akku-Handleuchte mit Faltfunktion
- ✔ Stabkopf um 180° verstellbar
- ✔ Ein- und ausgeklappt nutzbar
- ✔ Ergonomische Form
- ✔ Optimale Ausrichtung des Lichts
- ✔ Front- und rückseitige LED-Paneele
- ✔ LED-Spot am Stabkopf für schwierig  
zu erreichende Stellen
- ✔ 2-stufige Dimmfunktion
- ✔ Max. 9 Std. Leuchtdauer  
(je nach Dimmstufe)
- ✔ Magnetischer Standfuß
- ✔ USB-C-Anschluss



bis zu  
**800 lm**



LED-Akku-Faltleuchte inkl. Ladegerät	045942
--------------------------------------	--------

## LED-Akku-Handscheinwerfer NLF

- Leistungstarker Akku: max. 43 Std. (je nach Dimmstufe)
- Drehbares Leuchtenkopf-Gelenk
- Gleichmäßiges Lichtbild durch spezielle Linsenoptik
- Bis zu 470 m Lichtweite
- Integrierte Ladekontrollanzeige
- Funktionen per Knopfdruck durchwählbar: Kurz-, Mittel-, Weitdistanz, alle LEDs gleichzeitig, Dimm-Modus min. 8%, Warnblink-Modus
- Notlichtfunktion (NLF): Beim Stromausfall wird der Handscheinwerfer automatisch eingeschaltet
- Magnet an der Unterseite
- Inkl. orangefarbener Streuscheibe



LED-Akku-Handscheinwerfer NLF mit Ladevorrichtung

03803

Inkl. Streuscheibe

bis zu  
**1.700 lm**

Inklusive Ladestation



LED-Akku-Faltleuchte 2.0

## LED-Akku-Kopfleuchte

- LED-Kopflampe mit extrem hellem, weißem Licht
- Hoher Abstrahlwinkel, großflächige Ausleuchtung
- Stufenlos dimmbar von 10 % - 100 %
- Bis 15 Stunden Betriebsdauer
- Sensorgesteuertes An- und Ausschalten per Handbewegung

bis zu  
**400 lm**

LED-Akku-Kopfleuchte

045930



## LED-Kompakt-Arbeitsleuchte 100 W

bis zu  
**13.200 lm**

- ✔ Perfekt für harte und schmutzige Arbeitsbedingungen
- ✔ Schutzart IP66: Einfache Reinigung mit Wasserschlauch möglich
- ✔ Montiert im Gestell: Leichter Transport und sicherer Stand
- ✔ Äußerst widerstandsfähig – IK10
- ✔ 13.200 Lumen bei nur 100 Watt
- ✔ Montiert mit 5 m ELPUR®-Leitung
- ✔ Anflexierter Schutzkontaktstecker
- ✔ Kundenaufdruck auf Leitung möglich
- ✔ Auch als 42 V-Ausführung



EINZELPRÜFUNG NACH  
**DGVV V3**

BIS ZU 120 ZEICHEN  
**AUFDRUCK**  
AUF LEITUNG MÖGLICH

ERHÄLTICH IN  
**5 FARBEN**



	Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
230 V	045172G21	045172G31	045172G41	045172G51	045172G61
42 V	045182G21	045182G31	045182G41	045182G51	045182G61

Zubehör optional	
Schutzfolie	04517283V10
Sandstrahl-Schutzgitter	04517285

## LED-Profi-Leuchtband

mit ELTROM®2 Aufroller

bis zu  
**30.000 lm**

- ✔ 25m Ausleuchtung am Stück
- ✔ Kein Installationsaufwand
- ✔ Robust und flexibel zugleich
- ✔ Gesamtlänge verlängerbar bis 100 m
- ✔ Für Baustellen, Gerüste, Treppenhäuser, Gänge, Schächte, Tunnel, Eventbeleuchtungen
- ✔ Breitstrahlende, homogene Lichtverteilung
- ✔ 2 Gleichrichter
- ✔ Extrem robust und hoch flexibel
- ✔ Leuchtband wasserdicht IP67
- ✔ Kein Installationsaufwand: Einfach ausrollen und fertig!
- ✔ Alternativ: Fixierung mit optionalen Clips an Decken und Wänden möglich
- ✔ Erweiterung mit weiterem LED-Leuchtband möglich (bis auf Gesamtlänge 100 m)



**5 JAHRE GARANTIE**  
Trommelkörper + Ständer

**GRÄVUR**  
möglich


ERHÄLTICH IN  
**5 FARBEN**



Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
LET252G2	LET252G3	LET252G4	LET252G5	LET252G6

Zubehör optional	
LED-Profi-Leuchtband 25m	046261

LED-Profi-Leuchtband

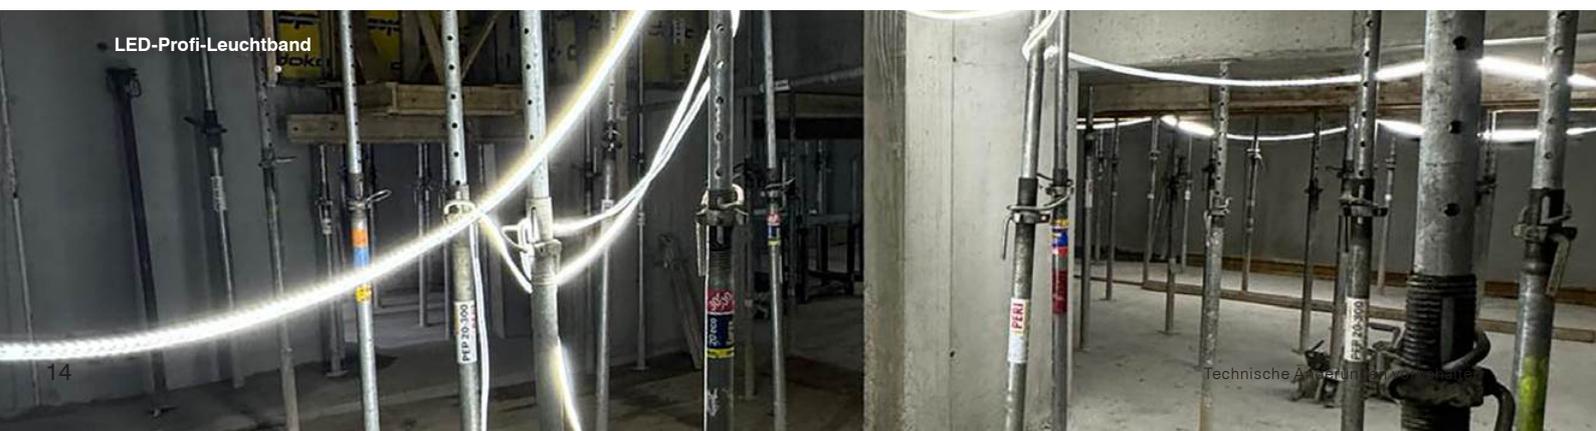

## Robusto III LED Arbeitsleuchte

bis zu  
**5.000 lm**



- ✔ **Extrem hell und effizient – 125 Lumen pro Watt**
- ✔ **2 Schutzkontaktsteckdosen**
- ✔ **Stativmontage möglich**
- ✔ Schutzscheibe aus schlagfestem, satiniertem Polycarbonat
- ✔ Für den härtesten Einsatz im Innen- und Außenbereich
- ✔ Erhältlich in 5 Signalfarben
- ✔ Weißes, homogenes, weiches, schattenarmes Licht
- ✔ Geringe Hitzeentwicklung
- ✔ Integrierter Ein-/Ausmacher
- ✔ Steckdosen auch bei ausgeschalteter Leuchte benutzbar
- ✔ Mehrfach arretierbarer Bügel
- ✔ Stativmontage möglich
- ✔ Montiert mit 5 m ELPUR®-Leitung

EINZELPRÜFUNG NACH  
**DGVV V3**

**GRAVUR**  
möglich

BIS ZU 120 ZEICHEN  
**AUFDRUCK**  
AUF LEITUNG MÖGLICH

ERHÄLTlich IN  
**5 FARBEN**



Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
0450321LED	0450331LED	0450341LED	0450351LED	0450361LED

## LED-Strahler 30 W / 60 W

- ✔ Hochleistungs-LEDs
- ✔ Spezielle Linsen
- ✔ Fest installiert o. mobil im Gestell
- ✔ Robustes Aluminiumgehäuse
- ✔ Schlagfestes Frontglas
- ✔ Strahlwassergeschützt IP65
- ✔ Schlagfestigkeit IK08
- ✔ Optimale Lichtverteilung
- ✔ Hohe Leuchteffizienz
- ✔ Anschlussfertig montiert
- ✔ 5 m ELPUR®-Anschlussleitung
- ✔ Leitung individuell bedruckbar



bis zu  
**3.480 lm**



bis zu  
**8.460 lm**

EINZELPRÜFUNG NACH  
**DGVV V3**

BIS ZU 120 ZEICHEN  
**AUFDRUCK**  
AUF LEITUNG MÖGLICH

ERHÄLTlich IN  
**5 FARBEN**



	Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb	Ohne Gestell + ohne Leitung
30 W	04596G21V3	04596G31V3	04596G41V3	04596G51V3	04596G61V3	04596V3
	Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb	Ohne Gestell + ohne Leitung
60 W	04597G21	04597G31	04597G41	04597G51	04597G61	04597LA

## Profi-Wasserschlauch ELAQUA 3.0

- ✔ Profi-Wasserschlauch für höchste Ansprüche
- ✔ Gestärktes PVC-Vollmaterial
- ✔ Hohe Wandstärke
- ✔ Robust, formstabil und flexibel
- ✔ Abriebfest und witterungsbeständig
- ✔ Hoher Knick- und Quetschschutz
- ✔ Hohe Berstdruckbeständigkeit
- ✔ Geringe Drehbewegung (Anti-Drall)
- ✔ Spezialfarbe ELPOOL: Reduzierung der Unfallgefahr
- ✔ Einbindung von gängigen Kupplungssystemen möglich
- ✔ Individueller Kundenaufdruck
- ✔ Lieferbar in Rollen à 50 m oder 100 m
- ✔ **Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C**
- ✔ **Betriebsdruck: 9 bar**
- ✔ **Platzdruck: 27 bar**



1/2"	50 m	023220	3/4"	50 m	023230
	100 m	0232202		100 m	0232302

## Profi-Schlauchstücke mit Schnellmontagesystem

- ✔ Einfache und schnelle Montage
- ✔ Keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten
- ✔ Kein Schraubendreher notwendig
- ✔ Keine Schlauchschellen notwendig

Perfekt zu  
**ELAQUA  
3.0**



Profi-Schlauchstück, 2-teilig für 1/2"	023312
Profi-Schlauchstück, 2-teilig für 3/4"	023303



**Profi-Schlauchstücke**  
Mit Schnellmontagesystem



**Individueller Aufdruck**  
Wunschaufdruck mit bis zu  
120 Zeichen



**Hochbelastbar**  
Durch widerstandsfähiges PVC-  
Vollmaterial



**Flexibel ohne Verdrallen**  
Dank speziell entwickeltem  
Materialkonstrukt

## Diamanttrennscheibe EL15

- ✔ Universal, Trockenschnitt
- ✔ Verstärkter Stahlkern
- ✔ Hohe Biegefestigkeit
- ✔ Hohe Schnittgeschwindigkeit
- ✔ Kühlpausen nicht zwingend nötig
- ✔ 12 mm / 15 mm aktives Segment
- ✔ Hot-Press-Verfahren
- ✔ ab Ø 230 mm: 15 mm Segmenthöhe
- ✔ **Natur- und Kunststein, Granit, Beton,  
Beton armiert, Ziegel, Keramik,  
Allg. Baustellenmaterial**



Ø mm / Bohrung mm	Art.-Nr.
115 / 22,3	04105 (5 Stk.)
125 / 22,3	04106 (5 Stk.)
150 / 22,3	04107 (4 Stk.)
230 / 22,3	03827
300 / 20,0	038282
350 / 20,0	038292
300 / 25,4	03828
350 / 25,4	03829
350 / 30,0	038293

## Diamanttrennscheibe ELKERAMIK

- Fliesen, Trockenschnitt
- Dünnwandtechnik für sehr saubere Schnitte
- Verstärkter Mittelflanschbereich
- Waffelsegment
- Sehr leichtes und schnelles Trennen
- Auch für Fliesen und Steingut geeignet
- 10 mm Segmenthöhe
- Hot-Press-Verfahren

- Harte Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug, Granit, Riemchen, Marmor**

Ø mm / Bohrung mm	Art.-Nr.
115 / 22,23	04100 (5 Stk.)
125 / 22,23	04101 (5 Stk.)



## Diamantschleiftopf ELMULTI

- Universal, Trockenschliff
- Säubern von Oberflächen
- Kantenbearbeitung
- Anfasen
- Modellieren von Feinsteinzeug mit bis zu 30 mm Materialstärke
- Gewölbter Trägerkörper: Ideal zum Schruppschleifen
- Vibrationsarm
- Bis zu 30x längere Lebensdauer im Metallbereich als Gewebefächerscheibe

- (Doppelgebranntes) Feinsteinzeug, Granit, Fliesen, Marmor, Stahl, Harte Kunststoffe, Betonwerkstoffe, Holz**

Ø mm / Bohrung mm		Art.-Nr.
125 / 22,23	grob	070374
125 / 22,23	mittel	070375
125 / 22,23	fein	070376
180 / 22,23	mittel	070377



## Profi-Bohrkronen M14 Sets

- 4-teilige Profi-Sets
- Inkl. 10x INOX-Dünnblechscheiben
- Einsatz auf Standard-Winkelschleifern 125 mm
- Ermöglicht saubere und präzise Bohrungen
- Geringe Staubentwicklung
- Leichte und schnelle Montage dank M14-Schraubgewinde
- Feinsteinzeug, Fliese, Steinplatten, Granit, Marmor, Keramik**

**Inklusive**



**Set 2**

**Set 1**

Set 1	
2x M14 Bohrer (Dübelmaß) Ø 6 mm	03347
2x M14 Bohrer (Dübelmaß) Ø 8 mm	
1x INOX Dünnblechscheiben 10er Dose Ø 125 mm	

Set 2	
1x M14 Bohrer (Wandanschluss / Ventil) Ø 35 mm	03348
1x M14 Bohrer (Wandanschluss / Ventil) Ø 40 mm	
1x M14 Bohrer (Waschbecken-Abfluss) Ø 50 mm	
1x M14 Bohrer (Elektro-Anschluss) Ø 68 mm	
1x INOX Dünnblechscheiben 10er Dose Ø 125 mm	

## Unsere Referenzen



Kolbe



Jensen - Moderne  
Sanitär- und Heiztechnik



Hans Andritter  
Heizung, Sanitär, Klima



Bohn  
Haustechnik



Lischewski  
Versorgungstechnik



KAT



Hummel  
Gebäudetechnik GmbH



Friess Technik



Rehe  
Klima, Lüftung, Heizung,  
Kälte, Sanitär



Mönner  
Heizung, Bad, Elektro,  
Fliesen

## Das ist Elektron Berlin



Zum  
Sparpreis.  
Gleich  
anfragen.

# Das SHK-Set.

Leitungsroller ELTROM®2 wasserdicht 50m 3G2,5

Verlängerungsleitung ELPUR® wasserdicht 25m 3G2,5

Robusto III LED Arbeitsleuchte



Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
SET06108SHK21	SET06108SHK31	SET06108SHK41	SET06108SHK51	SET06108SHK61

Stand: 08-2025  
06108

Technische bzw. Fabrikationsänderungen  
sowie Irrtümer und Liefermöglichkeiten  
vorbehalten. Maße, Gewichte und  
Abbildungen freibleibend.

Konzeption, Abbildungen, Layout & Satz:  
© Elektron Berlin GmbH

**Elektron Berlin GmbH**  
Saatwinkler Damm 60  
13627 Berlin  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (30) 346 85-0  
Fax: +49 (30) 346 85-205  
info@elektron-berlin.de  
www.elektron-berlin.de



**ELEKTRON**BERLIN®

Ihr persönlicher Kontakt

