

Professionelle Elektrotechnik für **Schadensanierer.**

Leitungsroller

Heizlüfter

Verteiler

CEE-Material

LED-Beleuchtung



eLEKTRON BERLIN®



Professionelle
Elektrotechnik
für Schadensanierer.

Wenn es darauf ankommt:

Jedes Jahr werden alleine in Deutschland über 200.000 Wohnungsbrände und zahlreiche Hochwasserschäden verzeichnet. Die Folgen sind oft verheerend und stellen Eigentümer vor immense Herausforderungen. In solchen Situationen ist es entscheidend, sich auf Unternehmen verlassen zu können, die sich wiederum auf unsere Produkte verlassen, um zuverlässig und zügig im Sinne der Auftraggeber zu arbeiten.

Elektron Berlin kennt diese Herausforderungen. Seit über 100 Jahren produzieren wir mit höchsten Ansprüchen an Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit. Unsere Gummileitungen, Kabeltrommeln und Stromverteiler sind staub- und spritzwassergeschützt, viele sogar sicher bei Strahlwasser oder hohen Stürzen. Innerhalb von Sekunden liefern unsere mobilen Beleuchtungslösungen tageshelles Licht – per Akku oder Stromleitung, in der Hand oder auf Ständern montiert. Auch dort, wo oft keine eigene Versorgung mehr vorhanden ist, sorgen wir für zuverlässige Strom- und Lichtquellen.

Mit über 3.000 Artikeln und einer engen und persönlichen Zusammenarbeit sind wir der verlässliche Partner für Unternehmen in der Schadensanierung. Unsere Produkte unterstützen Sie dabei, Großschäden, Schadstoffsanierungen sowie Gebäude- und Hausratssanierungen effizient und sicher durchzuführen. Angesichts der zunehmenden Zahl von Großereignissen, insbesondere bei Hochwasserschäden, wird unsere gemeinsame Expertise immer wichtiger.

Elektron Berlin. Wenn es darauf ankommt.



Leitungsroller ELTROM®2 310/3S wasserdicht



- 50 m ELPUR®-Leitung 3G2,5
- Schutzkontaktstecker druckwasserdicht IP68
- 3 druckwasserdichte Schutzkontaktsteckdosen IP68
- Einzigartige Achskonstruktion: Kein Einklemmen der Leitung
- Bruch-/biegeester Ständer aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Beständig gegen hohe mechanische Beanspruchungen (K2)
- 30% leichter als herkömmliche Leitungsroller
- Einzel geprüft nach DGUV V3
- Vollisolierter Trommelaufbau
- Geschützt gegen thermische Überlastung nach VDE 0620
- Unempfindlich gegen Chemikalien, Benzin und Öle
- Temperaturbereich -25 °C bis +55 °C
- Knickfreie Leitungseinführung mit starker Zugentlastung
- Extrem robuste ELPUR®-Leitung
- 5- bis 7-mal längere Lebensdauer als Gummileitung
- Reißfest durch hochbelastbares Tragorgan
- Abrieb- und kerbschlagfest



Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
ET32550WD21	ET32550WD31	ET32550WD41	ET32550WD51	ET32550WD61

Leitungsroller ELTROM®2 310/C16/2S wasserdicht



- 40 m ELPUR®-Leitung 5G2,5
- CEE-Phasenwender IP67
- 1 wasserdichte CEE-Steckdose IP67
- 2 druckwasserdichte Schutzkontaktsteckdosen P68
- Einzigartige Achskonstruktion: Kein Einklemmen der Leitung
- Bruch-/biegeester Ständer aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Beständig gegen hohe mechanische Beanspruchungen (K2)
- 30% leichter als herkömmliche Leitungsroller
- Einzel geprüft nach DGUV V3
- Vollisolierter Trommelaufbau
- Geschützt gegen thermische Überlastung nach VDE 0620
- Unempfindlich gegen Chemikalien, Benzin und Öle
- Temperaturbereich -25 °C bis +55 °C
- Knickfreie Leitungseinführung mit starker Zugentlastung
- Extrem robuste ELPUR®-Leitung
- 5- bis 7-mal längere Lebensdauer als Gummileitung
- Reißfest durch hochbelastbares Tragorgan
- Abrieb- und kerbschlagfest



Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
ET52540PHWD21	ET52540PHWD31	ET52540PHWD41	ET52540PHWD51	ET52540PHWD61

Leitungsroller ELTROM[®]2 310/4S PRCD-S



- ✓ 50 m ELPUR[®]-Leitung 3G2,5
- ✓ ELPOL[®]-Schutzkontaktstecker
- ✓ 4 Schutzkontaktsteckdosen
- ✓ Personenschutzschalter PRCD-S 30 mA
- ✓ Sicherer Anschlusspunkt gemäß DGUV-I 203-006
- ✓ Einzigartige Achskonstruktion: Kein Einklemmen der Leitung
- ✓ Bruch-/biegeester Ständer aus glasfaserverstärktem Polyamid
- ✓ Beständig gegen hohe mechanische Beanspruchungen (K2)
- ✓ 30% leichter als herkömmliche Leitungsroller
- ✓ Einzeln geprüft nach DGUV V3

- ✓ Vollisolierter Trommelaufbau
- ✓ Geschützt gegen thermische Überlastung nach VDE 0620
- ✓ Unempfindlich gegen Chemikalien, Benzin und Öle
- ✓ Temperaturbereich -25 °C bis +55 °C
- ✓ Knickfreie Leitungseinführung mit starker Zugentlastung
- ✓ Extrem robuste ELPUR[®]-Leitung
- ✓ 5- bis 7-mal längere Lebensdauer als Gummileitung
- ✓ Reißfest durch hochbelastbares Tragorgan
- ✓ Abrieb- und kerbschlagfest



5 JAHRE GARANTIE
Trommelkörper + Ständer

EINZELPRÜFUNG NACH
DGUV V3

GRÄVUR
möglich

BIS ZU 120 ZEICHEN
AUFDRUCK
AUF LEITUNG MÖGLICH


ERHÄLTICH IN
5 FARBEN

Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
ET32550RCD21	ET32550RCD31	ET32550RCD41	ET32550RCD51	ET32550RCD61



Wasserdichte Gerüsttrommel
ELTROM[®]2.

Leitungsroller 230/3S



- ✔ **15 m ELPUR®-Leitung 3G2,5**
- ✔ **ELPOL®-Schutzkontaktstecker**
- ✔ **3 Schutzkontaktsteckdosen**
- ✔ Beständig gegen hohe mechanische Beanspruchungen (K2)
- ✔ Einzel geprüft nach DGUV V3
- ✔ Vollisolierter Trommelaufbau
- ✔ Sternverdrahtung
- ✔ Geschützt gegen thermische Überlastung nach VDE 0620
- ✔ Temperaturbereich -20 °C bis +55 °C
- ✔ Unempfindlich gegen Chemikalien, Benzin und Öle
- ✔ Versenkte Feststellbremse
- ✔ Knickfreie Leitungseinführung mit starker Zugentlastung
- ✔ Extrem robuste ELPUR®-Leitung
- ✔ 5- bis 7-mal längere Lebensdauer als Gummileitung
- ✔ Reißfest durch hochbelastbares Tragorgan
- ✔ Abrieb- und kerbschlagfest



5 JAHRE GARANTIE
Trommelkörper + Ständer


EINZELPRÜFUNG NACH
DGUV V3

BIS ZU 120 ZEICHEN
AUFDRUCK
AUF LEITUNG MÖGLICH

ERHÄLTICH IN
5 FARBEN

Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
01334521	01334531	01334541	01334551	01334561

Leitungsroller 380/6S/C/S



- ✔ **40 m ELPUR®-Leitung 5G6,0**
- ✔ **ELPOL®-CEE-Phasenwender 32 A**
- ✔ **1x CEE-Steckdose 16 A**
- ✔ **1x CEE-Steckdose 32 A**
- ✔ **1x Schutzkontakt-Steckdose 16 A**
- ✔ **1x Leitungsschutzschalter 16 A/3pol.**
- ✔ **1x Leitungsschutzschalter 16 A/1pol.**
- ✔ Beständig gegen hohe mechanische Beanspruchungen (K2)
- ✔ Einzel geprüft nach DGUV V3
- ✔ Geschützt gegen thermische Überlastung nach VDE 0620
- ✔ Vollisolierter Trommelaufbau
- ✔ Unempfindlich gegen Chemikalien, Benzin und Öle
- ✔ Temperaturbereich -20 °C bis +55 °C
- ✔ Knickfreie Leitungseinführung mit starker Zugentlastung
- ✔ Extrem robuste ELPUR®-Leitung in Ihrer Wunschlänge
- ✔ 5- bis 7-mal längere Lebensdauer als Gummileitung
- ✔ Abrieb- und kerbschlagfest



5 JAHRE GARANTIE
Trommelkörper + Ständer

EINZELPRÜFUNG NACH
DGUV V3

BIS ZU 120 ZEICHEN
AUFDRUCK
AUF LEITUNG MÖGLICH

ERHÄLTICH IN
5 FARBEN

	Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
ELPOL®-CEE-Phasenwender 16 A/400 V	PH164002	PH164003	PH164004	PH164005	PH164006
ELPUR®-Leitung 5G6	01423	01422	01117	01118	01119
Steckdoseneinsatz	03823				

Gerüsttrommel ELTROM[®] 310 wasserdicht



- ✔ **50 m ELPUR[®]-Leitung 3G2,5**
- ✔ **Druckwasserdichte/wasserdichte Schutzkontakt-Steckvorrichtungen**
- ✔ Einzigartige Achskonstruktion: Kein Einklemmen der Leitung
- ✔ Bruch-/biegeester Ständer aus glasfaserverstärktem Polyamid
- ✔ Beständig gegen hohe mechanische Beanspruchungen (K2)
- ✔ 30% leichter als herkömmliche Leitungsroller
- ✔ Einzel geprüft nach DGUV V3
- ✔ Vollisolierter Trommelaufbau
- ✔ Geschützt gegen thermische Überlastung nach VDE 0620
- ✔ Unempfindlich gegen Chemikalien, Benzin und Öle
- ✔ Temperaturbereich -25 °C bis +55 °C
- ✔ Knickfreie Leitungseinführung mit starker Zugentlastung
- ✔ Extrem robuste ELPUR[®]-Leitung
- ✔ 5- bis 7-mal längere Lebensdauer als Gummileitung
- ✔ Reißfest durch hochbelastbares Tragorgan
- ✔ Abrieb- und kerbschlagfest



5 JAHRE GARANTIE
Trommelkörper + Ständer

EINZELPRÜFUNG NACH
DGUV V3

GRÄVUR
möglich

BIS ZU 120 ZEICHEN
AUFDRUCK
AUF LEITUNG MÖGLICH

ERHÄLTICH IN
5 FARBEN

	Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
1-fach-Kupplung IP68	ETG32550WD21	ETG32550WD31	ETG32550WD41	ETG32550WD51	ETG32550WD61
3-fach-Kupplung IP67	ETG325503SWD21	ETG325503SWD31	ETG325503SWD41	ETG325503SWD51	ETG325503SWD61

Industrieheizlüfter 3 kw / 9 kw

- ✔ Robuste Industrieheizlüfter mit Sicherheitsthermostat
- ✔ Kompaktes Metallgehäuse mit integriertem Tragegriff
- ✔ Stufenloses Regelthermostat für individuellen Heizbetrieb
- ✔ 3 Lüfterstufen (Lüfterbetrieb, Heizbetrieb 50% und 100%)
- ✔ Anschlussspannung 230 V bzw. 400 V
- ✔ Als Ventilator ohne Heizung nutzbar
- ✔ Geräuscharm



	3 kw	9 kw
Industrieheizlüfter (2 Stk. im Paket)	2XHL3KW	2XHL9KW



Industrieheizlüfter

Personenschutzverteiler ELKRAFT® PRCD-S

- Ausführung für Schadensanierer
- Zugang mit 32A Phasenwender
- Mit ELPUR®-Leitung 5G6
- 4 druckwasserdichte Schutzkontaktsteckdosen IP68
- 2 wasserdichte CEE-Steckdosen IP67
- Absicherung über FI-Schalter

EINZELPRÜFUNG NACH
DGUV V3

GRÄVUR
möglich

BIS ZU 120 ZEICHEN
AUFDRUCK
AUF LEITUNG MÖGLICH

FI Typ A	FI Typ B	FI Typ B MI
A324S216WDRC	A324S216WDRCB	A324S216WDRDMI



Druckwasserdichter Schutzkontaktstecker



- Mit Schraubdeckel
- Dichtung durch Druckschraube mit Gummiring
- Druckwasserdicht IP68

00986



Druckwasserdichter Schutzkontaktkupplung



- Mit Schraubdeckel
- Dichtung durch Druckschraube mit Gummiring
- Druckwasserdicht IP68

00987



Wasserdichte Schutzkontakt-Dreifach-Kupplung



- Mit Schraubdeckel
- Dichtung durch Druckschraube mit Gummiring
- Druckwasserdicht IP67

00981



Druckwasserdichte Schutzkontakt-Einbau-Steckdose

Lochabstand:
58 mm



- Mit Schraubdeckel
- Zweipunktbefestigung
- Gummi-Flanschdichtung
- Druckwasserdicht IP68

00990



Druckwasserdichte Schutzkontakt-Einbau-Steckdose

Lochabstand:
60 mm



- Mit Schraubdeckel
- Gummi-Flanschabdichtung
- Flansch: 75 x 75 mm
- Druckwasserdicht IP68

00989



Druckwasserdichte Schutzkontakt-Aufbau-Steckdose

Lochabstand:
88 mm



- Mit Schraubdeckel
- Kabelverschraubung M20
- Gehäuse: 102 x 102 mm
- Druckwasserdicht IP68

00988



CEE-Stecker IP67

- ✔ 400 V, 5pol.
- ✔ wasserdicht IP67
- ✔ Mit Schraubflansch
- ✔ Vernickelte Kontakten



16 A	6h	Schraublose Kontakte	00887
32 A	6h	Schraublose Kontakte	00888

CEE-Kupplung IP67

- ✔ 400 V, 5pol.
- ✔ wasserdicht IP67
- ✔ Mit Schraubdeckel
- ✔ Vernickelte Kontakten



16 A	6h	Schraublose Kontakte	00893
32 A	6h	Schraublose Kontakte	00897

CEE-Stecker 63A IP67

- ✔ 400 V, 5pol.
- ✔ wasserdicht IP67
- ✔ Mit Schraubflansch
- ✔ Vernickelte Kontakten
- ✔ Mit Pilotkontakt
- ✔ Maximaler Kabelanschluss: 16 mm²



63 A	6h	Schraubklemmen	03172
------	----	----------------	-------

CEE-Kupplung 63A IP67

- ✔ 400 V, 5pol.
- ✔ wasserdicht IP67
- ✔ Lamellenkontakte und Schraubdeckel
- ✔ Vernickelte Kontakten
- ✔ Mit Pilotkontakt
- ✔ Maximaler Kabelanschluss: 16 mm²




63 A	6h	Schraubklemmen	03174
------	----	----------------	-------



Wasserdichter
Leitungsroller ELTROM®2.

Gummi-Verteiler ELKRAFT®

- ✔ **Zugang: 32 A ELPOL® CEE-Phasenwender**
- ✔ **6x Schutzkontakt-Steckdosen 16 A**
- ✔ **2x CEE-Steckdosen 16 A**
- ✔ **4x Leitungsschutzschalter**
- ✔ **Absicherung über FI**
- ✔ Sichere Stromversorgung
- ✔ Höchste Zuverlässigkeit auch unter Extrembelastungen
- ✔ Robustes und spritzwassergeschütztes Gehäuse
- ✔ Extrem witterungsbeständig
- ✔ K2 – schlag- und bruchfest
- ✔ Rundumschutz der Steckdosen und Sicherungselemente
- ✔ Widerstandsfähig gegen mechanische, elektrotechnische und chemische Einwirkungen
- ✔ Hohe Verdrahtungsquerschnitte
- ✔ Träge C-Automaten
- ✔ Spannungs- und Drehfeldanzeige
- ✔ Praktischer Tragegriff
- ✔ Stapelbar



FI Typ A	FI Typ B	FI Typ B MI
326S216	326S216B	326S216MI

EINZELPRÜFUNG NACH
DGUV V3

GRÄVUR
möglich

BIS ZU 120 ZEICHEN
AUFDRUCK
AUF LEITUNG MÖGLICH



Personenschutzleitung PRCD-S

- ✔ Mit MID-konformen Wechselstromzähler
- ✔ Zugang 1,5 m ELPUR®-Leitung 3G2,5 mit ELPOL®-Schutzkontakt-Stecker
- ✔ Abgang 1,5 m ELPUR®-Leitung 3G2,5 mit ELPOL®-Einfach- oder Dreifachkupplung
- ✔ Zwischenzähler für rechtskonforme Abrechnung
- ✔ Für Geräte ohne fest eingebaute Stromzähler
- ✔ MID-konformer Energiezähler
- ✔ Versiegelt in schlagfesten Gehäuse
- ✔ Ausgestattet mit Personenschutzschalter (PRCD-S)
- ✔ Anschlusspunkt gemäß DGUV-I 203-006
- ✔ Unterspannungsauslösung und Fremdspannungserkennung
- ✔ Schutzleitererkennung und -überwachung



EINZELPRÜFUNG NACH
DGUV V3

BIS ZU 120 ZEICHEN
AUFDRUCK
AUF LEITUNG MÖGLICH

ERHÄLTICH IN
5 FARBEN

	1-fach-Kupplung	3-fach-Kupplung
1-fach-Kupplung	060442.2RCD1	060443.2RCD1



Verteiler mit MID-konformen Stromzähler

- ✔ Für Abrechnungszwecke notwendig
- ✔ MID-konform – ersetzt Eichung
- ✔ Auch im stromlosen Zustand ablesbar

Idealer Zwischenzähler für die rechtskonforme Abrechnung des Stromverbrauchs von Bautrocknern und anderen Geräten,

bei denen Strom abgerechnet werden muss, aber kein fest eingebaute Stromzähler vorhanden ist.

	Zugang	Abgang	Zähler	Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
ELKRAFT® Verteiler	2m Leitung 3G2,5 + Schutzkont.-Stecker	4x Schutzkontakt 16 A / 250 V	Wechselstromzähler 0,25-5 (45) A	04985821	04985831	04985841	04985851	04985861
ELKRAFT®-MINI Verteiler	CEE-Phasenwender 32 A	4x Schutzkontakt 16 A / 250 V 1x CEE 16 A / 400V	Drehstromzähler 0,25-5 (80) A	Z324S16				
Steckdosen-leiste	Kabelverschraubung M25	3x Schutzkontakt 16 A / 250 V	Wechselstromzähler 0,25-5 (45) A	0473204				

Personenschutzleitung PRCD-S

- ✓ Zugang 1,5 m ELPUR®-Leitung 3G2,5
- ✓ Abgang 1,5 m ELPUR®-Leitung 3G2,5
- ✓ ELPOL®-Einfach- oder Dreifachkupplung
- ✓ Anschlusspunkt gemäß DGUV-I 203-006
- ✓ Abschaltung allpolig
- ✓ Gesamtauslösezeit im Millisekundenbereich
- ✓ Erkennt Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (30 mA)
- ✓ Unterspannungsauslösung
- ✓ Schutzleitererkennung und -überwachung
- ✓ Fremdspannungserkennung
- ✓ Gekapselte Ausführung für den rauen Betrieb
- ✓ Optische Einschaltanzeige

EINZELPRÜFUNG NACH
DGUV V3

BIS ZU 120 ZEICHEN
AUFDRUCK
AUF LEITUNG MÖGLICH

ERHÄLTICH IN
5 FARBEN



	Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
1-fach-Kupplung	0202921	0202931	0202941	0202951	0202961
3-fach-Kupplung	0208121	0208131	0208141	0208151	0208161

Personenschutzleitung PRCD-S wasserdicht

- ✓ Zugang 1,5 m ELPUR®-Leitung 3G2,5
- ✓ Abgang 1,5 m ELPUR®-Leitung 3G2,5
- ✓ Schutzkontaktstecker druckwasserdicht
- ✓ Schutzkontaktkupplung druckwasserdicht
oder Schutzkontakt Dreifachkupplung wasserdicht
- ✓ mit elektronischer Fehlerstromauswertung
- ✓ Anschlusspunkt gemäß DGUV-I 203-006
- ✓ Abschaltung allpolig
- ✓ Gesamtauslösezeit im Millisekundenbereich
- ✓ Erkennt Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (30 mA)
- ✓ Unterspannungsauslösung
- ✓ Schutzleitererkennung und -überwachung
- ✓ Fremdspannungserkennung
- ✓ Gekapselte Ausführung für den rauen Betrieb
- ✓ Große, leicht bedienbare Ein-/Austaste
- ✓ Optische Einschaltanzeige
- ✓ Montiert mit 3 m ELPUR®-Leitung 3G2,5



EINZELPRÜFUNG NACH
DGUV V3

BIS ZU 120 ZEICHEN
AUFDRUCK
AUF LEITUNG MÖGLICH

ERHÄLTICH IN
5 FARBEN

	Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
1-fach-Kupplung	015441	0154431	0154441	0154451	0154461
3-fach-Kupplung	015451	0154531	0154541	0154551	0154561

LED-Akku-AC-Arbeitsleuchte 2.0



LED-Akku-AC-Arbeitsleuchte 2.0 30 W / 75 W

- ✓ Kompatibel mit METABO/CAS Akkus 18V
- ✓ Kompatibel mit **DEWALT, MAKITA, MILWAUKEE und BOSCH/AMPSHARE** Akkus 18V/20V mittels passender Adapterplatten
- ✓ Direkter Strombetrieb (AC) mittels Netzteil
- ✓ Stabiles Aluminiumgehäuse, Schlagfestigkeit IK07
- ✓ Hoher IP-Schutz durch klappbare Akku-Abdeckung
- ✓ Kraftvolle Ausleuchtung: Bis zu 10.000 Lumen
- ✓ Extrem ausdauernd (Werte mit 18 V / 5,2 Ah Akku):
Max. Leuchtdauer (30 W): 31 Std. – je nach Dimmstufe
Max. Leuchtdauer (75 W): 12 Std. – je nach Dimmstufe
- ✓ Interne Notlichtfunktion:
Max. Leuchtdauer (30 W): 2,5 Std. bei 10%
Max. Leuchtdauer (75 W): 1 Std. bei 10%
- ✓ 5 Helligkeitsstufen
- ✓ Lichtsteuerung per App (Ein, Aus, Dimmen)
- ✓ Integrierte Powerbank zum Laden mobiler USB-Endgeräte
- ✓ Lieferumfang: Nur Leuchte. Zubehörteile (Akku, Ladegerät, Adapterplatten, Netzteil) optional erhältlich



APP CONTROL
Ein, Aus, Dimmen.

bis zu
10.000 lm



bis zu
4.000 lm



Adapterplatten für Akkus 18V / 20V

Adapterplatte für DEWALT Akkus 18V / 20V	0469184
Adapterplatte für MAKITA Akkus 18V	0469185
Adapterplatte für MILWAUKEE Akkus 18V	0469186
Adapterplatte für BOSCH/AMPSHARE Akkus 18V	0469187

Zubehör optional

Netzteil für direkten Strombetrieb (kein Akku-Ladegerät)	0469181
METABO/CAS Akku, 18V / 5.200 mAh	0469182
METABO/CAS Ladegerät für CAS Akkus, 18V	0469183

LED-Akku-AC-Arbeitsleuchte 2.0 30 W	METABO/CAS-kompatibel	046242C
LED-Akku-AC-Arbeitsleuchte 2.0 75 W	METABO/CAS-kompatibel	045931C
Akku optional – Ladegerät optional – Adapterplatte optional – Netzteil optional		

LED-Akku-AC-Arbeitsleuchte 2.0 360°

- ✓ Kompatibel mit METABO/CAS Akkus 18V
- ✓ Kompatibel mit **DEWALT, MAKITA, MILWAUKEE und BOSCH/AMPSHARE** Akkus 18V/20V mittels passender Adapterplatten
- ✓ Direkter Strombetrieb (AC) mittels Netzteil
- ✓ Hoher IP-Schutz durch klappbare Akku-Abdeckung
- ✓ 5 Helligkeitsstufen
- ✓ Kraftvolle Ausleuchtung: Bis zu 10.000 Lumen
- ✓ Per App steuerbar (Ein, Aus, Dimmen)
- ✓ Integrierte Powerbank zum Laden mobiler USB-Endgeräte
- ✓ Anzeige von Akkukapazität und Betriebsdauer
- ✓ Extrem ausdauernd (Wert mit 18 V / 5,2 Ah Akku):
Max. Leuchtdauer: 22 Std. (je nach Dimmstufe)
- ✓ Interne Notlichtfunktion:
Max. 50 Min. Leuchtdauer bei 1.000 Lumen
- ✓ Lieferumfang: Nur Leuchte. Zubehörteile (Akku, Ladegerät, Adapterplatten, Netzteil) optional erhältlich

Stativmontage möglich:

- ✓ Teleskopstativ 0,9-2m inkl. DIN-Zapfen
Art.-Nr. 03885283
- ✓ Stativ 1,10-3,40m inkl. DIN-Zapfen
Art.-Nr. 0708581



LED-Akku-AC-Arbeitsleuchte 2.0 360°	07085C
Akku optional – Ladegerät optional – Adapterplatte optional – Netzteil optional	



APP CONTROL
Ein, Aus, Dimmen.



bis zu
10.000 lm



Adapterplatten für Akkus 18V / 20V

Adapterplatte für DEWALT Akkus 18V / 20V	0469184
Adapterplatte für MAKITA Akkus 18V	0469185
Adapterplatte für MILWAUKEE Akkus 18V	0469186
Adapterplatte für BOSCH/AMPSHARE Akkus 18V	0469187

Zubehör optional

Netzteil für direkten Strombetrieb (kein Akku-Ladegerät)	0469181
METABO/CAS Akku, 18V / 5.200 mAh	0469182
METABO/CAS Ladegerät für CAS Akkus, 18V	0469183

LED-Akku-Handleuchte

- ✓ Leistungsstarker Akku:
max. 24 Std. Leuchtdauer
(je nach Dimmstufe)
- ✓ Widerstandsfähiger Polycarbonatkörper
- ✓ Um 180° drehbarer Leuchtenkopf aus Aluminium
- ✓ Schlagfestigkeit IK07
- ✓ Staub- und spritzwassergeschützt IP54
- ✓ Stufenlose Dimmfunktion
- ✓ Magnetischer Standfuß
- ✓ Ausklappbarer Aufhänge-Haken
- ✓ Integrierte Powerbank
- ✓ USB-C-Anschluss



bis zu
1.000 lm



LED-Akku-Handleuchte inkl. Ladegerät	03807
--------------------------------------	-------

LED-Akku-Faltleuchte 2.0

- ✓ LED-Akku-Handleuchte mit Faltfunktion
- ✓ Stabkopf um 180° verstellbar
- ✓ Ein- und ausgeklappt nutzbar
- ✓ Ergonomische Form
- ✓ Optimale Ausrichtung des Lichts
- ✓ Front- und rückseitige LED-Paneele
- ✓ LED-Spot am Stabkopf für schwierig zu erreichende Stellen
- ✓ 2-stufige Dimmfunktion
- ✓ Max. 9 Std. Leuchtdauer
(je nach Dimmstufe)
- ✓ Magnetischer Standfuß
- ✓ USB-C-Anschluss



bis zu
800 lm



LED-Akku-Faltleuchte inkl. Ladegerät	045942
--------------------------------------	--------

LED-Akku-Handscheinwerfer NLF

- Leistungstarker Akku: max. 43 Std. (je nach Dimmstufe)
- Drehbares Leuchtenkopf-Gelenk
- Gleichmäßiges Lichtbild durch spezielle Linsenoptik
- Bis zu 470 m Lichtweite
- Integrierte Ladekontrollanzeige
- Funktionen per Knopfdruck durchwählbar: Kurz-, Mittel-, Weitdistanz, alle LEDs gleichzeitig, Dimm-Modus min. 8%, Warnblink-Modus

- Notlichtfunktion (NLF): Beim Stromausfall wird der Handscheinwerfer automatisch eingeschaltet
- Magnet an der Unterseite
- Inkl. orangefarbener Streuscheibe



LED-Akku-Handscheinwerfer NLF mit Ladevorrichtung

03803

Inkl. Streuscheibe



**bis zu
1.700 lm**

Inklusive Ladestation



LED-Akku-Faltleuchte 2.0

LED-Akku-Kopfleuchte

- LED-Kopflampe mit extrem hellem, weißem Licht
- Hoher Abstrahlwinkel, großflächige Ausleuchtung

- Stufenlos dimmbar von 10 % - 100 %
- Bis 15 Stunden Betriebsdauer
- Sensorgesteuertes An- und Ausschalten per Handbewegung

**bis zu
400 lm**



LED-Akku-Kopfleuchte

045930



LED-Profi-Leuchtband

mit ELTROM®2 Aufroller

bis zu
30.000 lm

- ✔ **25m Ausleuchtung am Stück**
- ✔ **Kein Installationsaufwand**
- ✔ **Robust und flexibel zugleich**
- ✔ **Gesamtlänge verlängerbar bis 100 m**
- ✔ Für Baustellen, Gerüste, Treppenhäuser, Gänge, Schächte, Tunnel, Eventbeleuchtungen
- ✔ Breitstrahlende, homogene Lichtverteilung
- ✔ 2 Gleichrichter
- ✔ Extrem robust und hoch flexibel
- ✔ Leuchtband wasserdicht IP67
- ✔ Kein Installationsaufwand: Einfach ausrollen und fertig!
- ✔ Alternativ: Fixierung mit optionalen Clips an Decken und Wänden möglich
- ✔ Erweiterung mit weiterem LED-Leuchtband möglich (bis auf Gesamtlänge 100 m)



5 JAHRE GARANTIE
Trommelkörper + Ständer


GRÄVUR
möglich

ERHÄLTICH IN
5 FARBEN

CE IP44 IK10 Auf Trommelkörper und Ständer

Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
LET252G2	LET252G3	LET252G4	LET252G5	LET252G6

Zubehör optional	
LED-Profi-Leuchtband 25m	046261

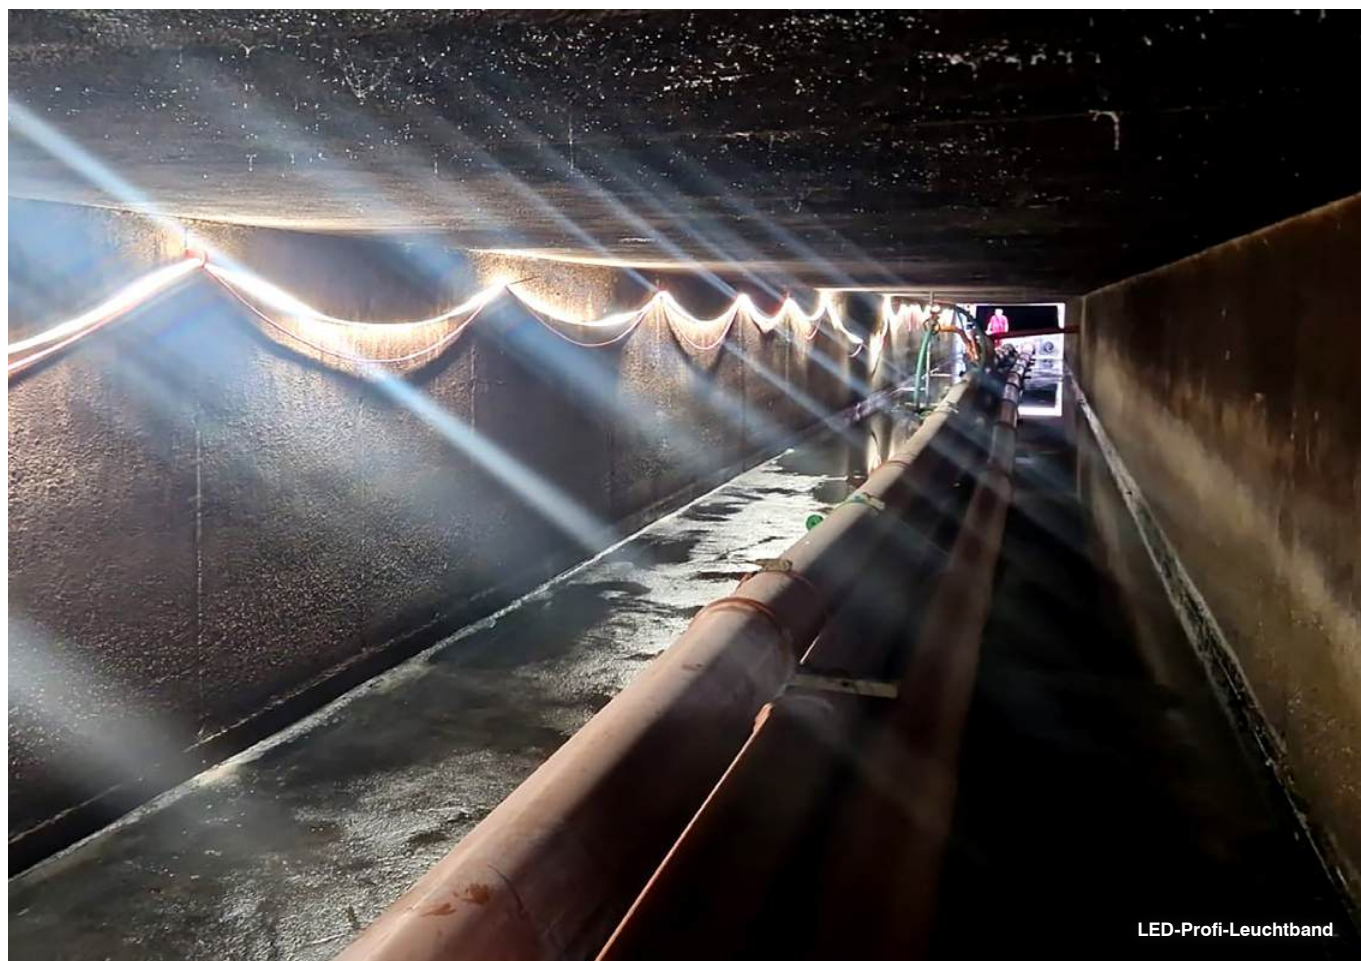

LED-Profi-Leuchtband

Robusto III LED Arbeitsleuchte

bis zu
5.000 lm

- Extrem hell und effizient – 125 Lumen pro Watt
- 2 Schutzkontaktsteckdosen
- Stativmontage möglich
- Schutzscheibe aus schlagfestem, satiniertem Polycarbonat
- Für den härtesten Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Erhältlich in 5 Signalfarben
- Weißes, homogenes, weiches, schattenarmes Licht
- Geringe Hitzeentwicklung
- Integrierter Ein-/Ausschalter
- Steckdosen auch bei ausgeschalteter Leuchte benutzbar
- Mehrfach arretierbarer Bügel
- Stativmontage möglich
- Montiert mit 5 m ELPUR®-Leitung



EINZELPRÜFUNG NACH
DGUV V3

GRÄVUR
möglich

BIS ZU 120 ZEICHEN
AUFDRUCK
AUF LEITUNG MÖGLICH

ERHÄLTlich IN
5 FARBEN



Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
0450321LED	0450331LED	0450341LED	0450351LED	0450361LED

LED-Strahler 30 W / 60 W

- Hochleistungs-LEDs
- Spezielle Linsen
- Fest installiert o. mobil im Gestell
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Schlagfestes Frontglas
- Strahlwassergeschützt IP65
- Schlagfestigkeit IK08
- Optimale Lichtverteilung
- Hohe Leuchteffizienz
- Anschlussfertig montiert
- 5 m ELPUR®-Anschlussleitung
- Leitung individuell bedruckbar



bis zu
3.480 lm



bis zu
8.460 lm

EINZELPRÜFUNG NACH
DGUV V3

BIS ZU 120 ZEICHEN
AUFDRUCK
AUF LEITUNG MÖGLICH

ERHÄLTlich IN
5 FARBEN



	Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb	Ohne Gestell + ohne Leitung
30 W	04596G21V3	04596G31V3	04596G41V3	04596G51V3	04596G61V3	04596V3
	Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb	Ohne Gestell + ohne Leitung
60 W	04597G21	04597G31	04597G41	04597G51	04597G61	04597LA

bis zu
13.200 lm

LED-Kompakt-Arbeitsleuchte 100 W

- ✓ Perfekt für harte und schmutzige Arbeitsbedingungen
- ✓ Schutzart IP66: Einfache Reinigung mit Wasserschlauch möglich
- ✓ Montiert im Gestell: Leichter Transport und sicherer Stand
- ✓ Äußerst widerstandsfähig – IK10
- ✓ 13.200 Lumen bei nur 100 Watt
- ✓ Montiert mit 5 m ELPUR®-Leitung
- ✓ Anflexierter Schutzkontaktstecker
- ✓ Kundenaufdruck auf Leitung möglich
- ✓ Auch als 42 V-Ausführung



EINZELPRÜFUNG NACH
DGV V3

BIS ZU 120 ZEICHEN
AUFDRUCK
AUF LEITUNG MÖGLICH

ERHÄLTICH IN
5 FARBEN



	Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
230 V	045172G21	045172G31	045172G41	045172G51	045172G61
42 V	045182G21	045182G31	045182G41	045182G51	045182G61

Zubehör optional	
Schutzfolie	04517283V10
Sandstrahl-Schutzgitter	04517285



LED-Kompakt-Arbeitsleuchte 100 W

LED-Arbeitsleuchte 360° 2.0 Kompakt / XL

mit Kurbelstativ

- ✔ Horizontale, tageslichthelle Großflächenbeleuchtung
- ✔ Blendreduziertes Licht durch opalisierte Abdeckung
- ✔ Staubdicht und strahlwassergeschützt IP65
- ✔ Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Gehäuse IK08
- ✔ Gehäuseboden/-deckel aus Aluminium
- ✔ Vibrationsfest nach DIN EN 60598-1
- ✔ Geringe Windlast durch Zylinderform
- ✔ 2 Leuchtstufen: 360° / 180°
- ✔ Integrierter Ein-/Ausschalter
- ✔ Montiert mit 10 m ELPUR®-Anschlussleitung 2X1,5
- ✔ Anflexierter Konturenstecker



LED-Arbeitsleuchte 360° 2.0 Kompakt	Inklusive Kurbel-Stativ, 1,75 – 4,00 m + Stativadapter 3/4" + Transporttasche	041482M.LEDS
LED-Arbeitsleuchte 360° 2.0 XL	Inklusive Kurbel-Stativ, 1,75 – 4,00 m + Stativadapter 3/4" + Transporttasche	041482XL.LEDS

LED-Kofferleuchte 360°

mit Kurbelstativ

- ✔ 360°-Flächenleuchte + mobile Arbeitsleuchte in einem
- ✔ Leuchtenhälften getrennt schalt- bzw. dimmbar
- ✔ Leistungsstarke, tageslichtweiße Ausleuchtung
- ✔ Geringe Erwärmung, ohne Abkühlphase sofort transportierbar
- ✔ Robustes Aluminiumgehäuse
- ✔ Schlag- und stoßfest IK08
- ✔ Staubdicht und strahlwassergeschützt IP65
- ✔ Universelle Stativanbindung
- ✔ Integrierter Tragegriff
- ✔ Vibrationsfest (DIN EN 60598-1)
- ✔ 10 m abnehmbare Zuleitung H07BQ-F
- ✔ Inkl. Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 14640
- ✔ Inkl. schützender Transport-Hushe für sicheren Transport



LED-Kofferleuchte 360°	Inklusive Kurbel-Stativ, 1,75 – 4,00 m + Stativadapter 3/4"	04692S
------------------------	---	--------

UFO-Arbeitsleuchte LED

mit Kurbelstativ

- ✔ 360°-Abstrahlprofil
- ✔ Vertikale, tageslichthelle Großflächenbeleuchtung
- ✔ Blendreduziertes Licht durch opalisierte Abdeckung
- ✔ Vibrationsfest (DIN EN 60598-1)
- ✔ Staubdicht und strahlwassergeschützt IP65
- ✔ Stabiler Stand + geringe Windlast
- ✔ Ausgezeichnetes Thermomanagement
- ✔ Universelle Stativanbindung
- ✔ Als Hänge- oder Deckenleuchte einsetzbar
- ✔ Inkl. Deckenaufhängung
- ✔ Montiert mit 10 m H07BQ-F-Leitung
- ✔ Integrierter Dimmerschalter und Schutzkontaktstecker
- ✔ ca. 6,5 m 3G1,5 vom Stecker bis zum Dimmerschalter / ca. 3,5 m 5G1,0 vom Dimmerschalter bis zur Leuchte



UFO-Arbeitsleuchte LED	Inklusive Kurbel-Stativ, 1,75 – 4,00 m + Stativadapter 3/4", Deckenaufhängung, Adapter f. DIN-Zapfen + Transporttasche	04592S
------------------------	--	--------



Kurbel-Stativ

1,75 – 4,0 m

- Stativadapter 3/4" inklusive

Kurbel-Stativ
inklusive Stativadapter 3/4"

03884.2



Teleskopstativ

0,9 – 2,0 m

- Schnellaufbau-Funktion
- Extrem kompakt – nur 78cm!

Teleskopstativ mit
Schnellaufbau-Funktion

038852



Stativ

1,10 – 3,40 m

- mit DIN-Zapfen lieferbar

Stativ

04591

Stativ inkl. DIN-Zapfen

04591FW

DIN-Montagesystem für Leuchten

- DIN-Halter und -Zapfen nach DIN 14640
- Normzapfen für Feuerwehr, THW und Rettungskräfte
- Schnelle Montage von Lichtsystemen
- Mühevoller Auf- und Abbau
- Universelle Befestigung an Scheinwerfern und auf Stativen
- 360° Horizontalrotation durch Einpunktbefestigung



Aufsteckrohr mit DIN-
Zapfen und DIN-Halterung
für das Kurbelstativ

04373



DIN-Zapfen

04370



Halterung mit Feststell-
schraube für DIN-Zapfen

04371



Traverse mit DIN-Zapfen
und DIN-Halterungen

04372



Verstellbare Halterung
für DIN-Zapfen

04378

Teleskopstativ 0,9 – 2,0 m



Diamanttrennscheibe ELCUT Turbo



Selbstkühlende Technologie

Es werden keine Kühlpausen benötigt.



Titandiamantkorn im Segment

Beste Standzeit, erhöhte Lebensdauer der Scheibe.



Vorgespannte Stammlätter

Enorme Biegefestigkeit, kein Flattern der Trennscheibe.



Turbosegmente

Sehr schneller, sauberer Schnitt, Entlastung der Maschine.

Diamanttechnik von Elektron Berlin

Diamanttrennscheibe ELCUT Turbo

- ✓ **Unübertroffene Schneidleistung**
- ✓ **Schnelle und konstante Schnitte**
- ✓ **Spezielle Segment-Herstellungstechnik**
- ✓ Spezialanordnung des Diamantkorns in jedem Segment
- ✓ Hochfrequenz-Laserschweißverfahren
- ✓ Extrem leistungsfähig und langlebig
- ✓ Nutzung im Trocken- und Nassschnitt
- ✓ Segmenthöhe ab Ø 230 mm: 14 mm
- ✓ Ideal geeignet für: Winkelschleifer, Mauernutfräse, Tischsäge, Motor-trenner, Fugenschneider



- ✓ **Extrem harte Gesteins-/Materialarten, Oberflächenvergütete Materialien, Granit und harte Natursteine, Klinker, Beton (armiert) / Waschbeton, Baustellen-Material**

Ø mm / Bohrung mm	Art.-Nr.
115 / 22,23	07076
125 / 22,23	03345
150 / 22,23	07077
180 / 22,23	07078
230 / 22,23	03346
300 / 22,23	070842
300 / 25,4	07084
350 / 20,0	070792
350 / 25,4	07079
400 / 20,0	070802
400 / 25,4	07080
450 / 25,4	07081

Unsere Referenzen



Isotech



Belfor



Sprint



Droste
Schadenbeseitigung



EBS Trocknungsservice
GmbH



svt



Webesan
Die Rettungssanierer



A.B.T.
Schadenmanagement



Girtner Wasserschaden-
sanierung

und noch
viele mehr ...

Das ist Elektron Berlin



**Zum
Sparpreis.
Gleich
anfragen.**

Das Sanierset.

Leitungsroller ELTROM®2 wasserdicht 50m 3G2,5

Verlängerungleitung ELPUR® wasserdicht 25m 3G2,5

Robusto III LED Arbeitsleuchte



Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
SET06107SAN21	SET06107SAN31	SET06107SAN41	SET06107SAN51	SET06107SAN61

**Stand: 08-2025
06107**

Technische bzw. Fabrikationsänderungen
sowie Irrtümer und Liefermöglichkeiten
vorbehalten. Maße, Gewichte und
Abbildungen freibleibend.

Konzeption, Abbildungen, Layout & Satz:
© Elektron Berlin GmbH

Elektron Berlin GmbH
Saatwinkler Damm 60
13627 Berlin
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (30) 346 85-0
Fax: +49 (30) 346 85-205
info@elektron-berlin.de
www.elektron-berlin.de



eLEKTRONBERLIN®

Ihr persönlicher Kontakt

